
Catálogo Técnico

Eixo Temperado Retificado

Série EIXO



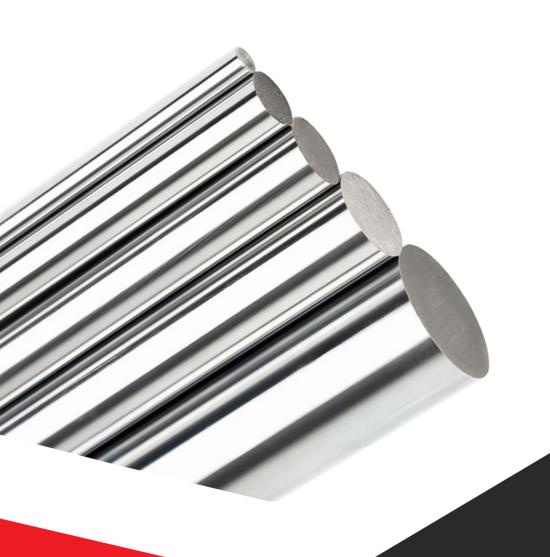

Eixo Temperado Retificado


Vantagens

- Alta resistência
- Excelente acabamento superficial
- Tolerância G6
- Grande precisão
- Baixo custo
- Baixo ruído



Características Técnicas


Tipo	Eixo temperado		
Temperatura	-20° ~ +80°C		
Retificação	Sim		
Material	Aço Cromo 1045		
Dureza Superficial	Ø8: 45 HRC Ø10~12: 52 HRC Ø16~40: 58 ~ 62 HRC		
Tolerância Superficial	g6		
Retilineidade (300mm)	0.05 mm		





Eixo Temperado Retificado

Dimensional

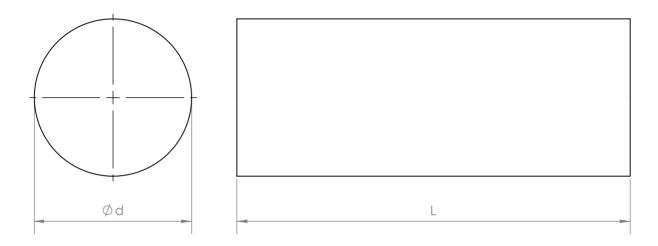

Modelo	Medidas (mm)		Peso
Wiodelo	Ød	L	(kg/m)
EIXO-08	8	Largura barra 4000mm máx	0.40
EIXO-10	10		0.62
EIXO-12	12		0.89
EIXO-16	16		1.58
EIXO-20	20		2.47
EIXO-25	25		3.85
EIXO-30	30		5.55
EIXO-40	40		9.87
EIXO-50	50		15.41



Eixo Temperado Retificado



Precauções

- A G-Motion não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça. Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Utilize pelo menos duas pessoas, uma plataforma ou outro transportador para mover qualquer eixo com peso igual ou superior à 20kg, afim de evitar ferimentos ou lesões ao operador.

